

# ブレステル

## 取扱説明書 & 保証書 **(要保管)**

お買い上げいただき、ありがとうございます。

正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください




株式会社 長塚電話工業所

<http://www.nagatsuka.co.jp>

【お問い合わせ先】 〒213-0031 神奈川県川崎市高津区宇奈根643-3

TEL 044(850)1533


## 各部のなまえ

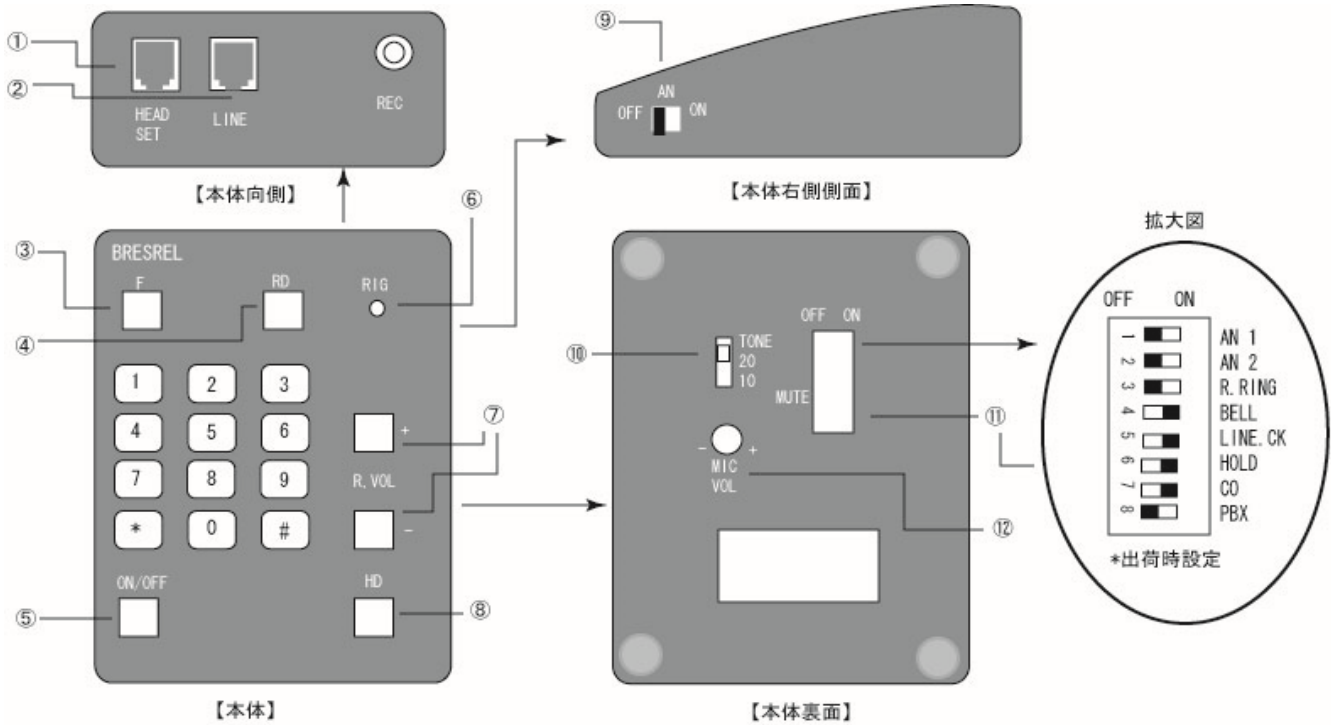


- ① HEADSETジャック口 ヘッドセットを接続します。  
② 電話線ライン口 ここに差し込まれているコードをモジュラージャック口に差込みます。  
③ フラッシュボタン ・PBX内線転送  
・発信番号を取り消します。  
・リダイヤル(最後の発信の電話番号をダイヤルします)  
・キャッチフォン機能  
④ リダイヤルボタン フラッシュボタンと共に使用します。

- ⑤ フックボタン ON/OFFボタン  
⑥ RIG 着信するとベル音に合わせてランプが点滅します。  
⑦ 受話音量調整ボタン 受話の音量を調節します。  
⑧ 保留、ミュートボタン 保留又はミュートボタン。  
⑨ ANスイッチ 自動着信の設定をします。  
⑩ ダイヤル設定スイッチ 回線タイプを指定します。  
⑪ ディップスイッチ 別途説明  
⑫ MIC VOL マイク送話音量を調整します。

## 製品・付属品の確認

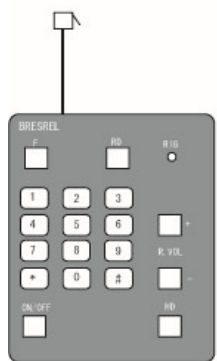

BRETEL本体(1)  
本体に電話ラインコード接続済み

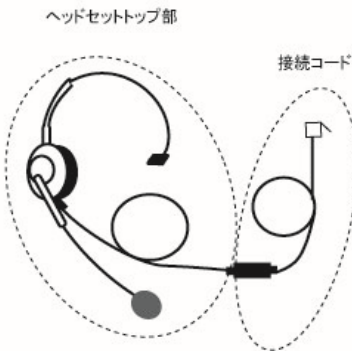

ヘッドセット(1)  
ヘッドセットに接続コード取り付け済み




取替用イヤーパーツ(1)  
取替用マイクカバー(1)  
フック(1)



プラスチックドライバー(1)

ポーチ(1)  
取扱説明書&保証書(1)

## カンタン接続

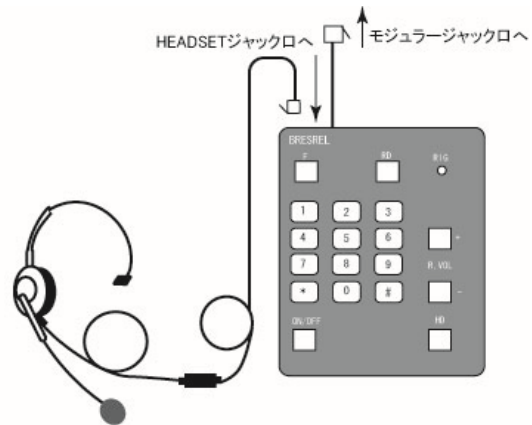

## スイッチの設定

### ANスイッチの設定(各部のなまえ→⑨)

自動着信をON/OFFスイッチで設定します。  
(着信音回数設定はディップスイッチ→⑪で行います)  
自動着信の設定を行うと、着信時にフックボタンを押さなくても着信音が終了した時点で、通話可能になります。

### ダイヤルの設定(各部のなまえ→⑩)

契約している回線タイプにスイッチを合わせます。  
(TONE、20、10)  
TONE:トーン回線、プッシュ回線  
20:パルス回線(20)  
10:パルス回線(10)

### ディップスイッチの設定(各部のなまえ→⑪)

設定項目をONにした場合

- |             |   |                 |
|-------------|---|-----------------|
| ① AN1       | ⇒ | 着信ベル1回          |
| ② AN2       | ⇒ | 着信ベル2回          |
| ③ R.RING    | ⇒ | 受話器で着信ベルを聞く     |
| ④ BELL      | ⇒ | 着信ベルを鳴らす        |
| ⑤ LINE CK   | ⇒ | ライン電圧OFFで自動復旧せず |
| ⑥ MUTE/HOLD | ⇒ | MUTEかHOLDを選択する  |
| ⑦ CO        | ⇒ | 局線              |
| ⑧ PBX       | ⇒ | ビジネスホンの場合にON選択  |

#### <説明>

①、②の設定の前に、本体右側面のANスイッチで自動着信設定を行って下さい。

- ①、②は選択ですので、両スイッチのON状態はあり得ません。  
③をONにすると、着信ベルはヘッドセットでも感知します。  
④着信ベルをOFFにすると、着信ランプ(各部のなまえ→⑥)の点滅のみで本体の着信音はしません。  
⑤のLINE CKは基本的にはON設定でお願いします。  
OFF設定でライン電圧0.7秒間OFFで自動復旧します。

## ヘッドセットトップ部の扱い方

- ①マイクブームは300度以上回転させないで下さい。



- ②ヘッドバンドはお使いになる方に合わせてご使用下さい。  
③マイクは先端に突起がある方が口側になります。  
④マイクは口から20mm～30mm離し、口の正面にできるようして下さい。  
⑤ヘッドセットトップ部のみをご購入の場合、トップ部の

## ご使用の方法

### 発信の場合

- ①フックボタン(各部のなまえ→⑤)を押してON状態にして、プッシュボタンでダイヤルします。(ランプ点灯)
- ②通話終了後は、フックボタンを押してOFF状態にします。

### 着信の場合—自動着信設定をしてない場合

- ①着信ランプ(各部のなまえ→⑥)が点滅し、ブザーがなります。
- ②フックボタンを押し、通話します。(ランプ点灯)
- ③通話終了後、フックボタンを押して、OFF状態にします。

### 着信の場合—ANスイッチで自動着信設定の場合

- ①着信ランプが点滅し、ブザーがなります。
- ②フックボタンの操作は必要ありません。ブザー音が鳴り終わったら、通話ができます。
- ③通話終了後、フックボタンを押して、OFF状態にします。

### リダイヤルの場合—相手がお話中の場合

相手先が話中の場合、再度、同じ相手にダイヤルします。この時、フックボタンでのON/OFF操作の必要はありません。  
①フラッシュボタン(各部のなまえ→③)を押し、次にリダイヤルボタン(各分のなまえ→④)を押します。  
②相手先へ再度リダイヤルします。

### リダイヤルの場合—最後に発信した番号にかける場合

- ①フックボタン(各部のなまえ→⑤)を押しONの状態にします。
- ②フラッシュボタン(各部のなまえ→③)を押します。

### 保留、ミュートボタンの使い方

まず、本体裏面のディップスイッチで保留、ミュートボタン(各部のなまえ→⑧)の機能選択をします。

#### ・保留を選択した場合

ボタンをONにすると通話回線を保留状態にします。その際、保留音を回線側と受話器に流します。

#### ・ミュートを選択した場合

ボタンをONにすると音声(マイク)出力をカットします。その際、通話相手は無音状態になり、相手先にこちらの声は聞こえませんが、相手の声は聞こえます。

### フラッシュボタンの機能

- ①PBX内線転送  
(PBXの機能によっては使えない場合があります)
- ②リダイヤル(最後に発信した電話番号にかかけます)
- ③キャッチホン
- ④フッキングタイム0.6秒です。

### 【ON/OFFスイッチについて】

ON/OFFボタンは一度押下しますと、1秒以上経過しないと次の押下は無効になります。この様にしている訳は、電話のON/OFF時、二度押しを防止するためです。  
二度押しをしますと、電話交換機が誤作動したり、フッキング信号となったりして、トラブルの原因となります。この措置はNTT様よりご指摘を頂き、この様にしております。  
確実に操作して頂くためにON/OFFボタンは、0.15秒以上

## 注意事項

- ヘッドバンドの長さを調節して使いやすくして下さい。
- レシーバーが耳の中央に位置するように調整して下さい。
- マイクが口元に向くようにして下さい。マイクの位置はマイクブームを曲げて調節します。両手の指でブームをやさしく曲げて調整して下さい。
- 使用中にマイクの前面を塞がないで下さい。
- マイクブーム(管)はレシーバーの所で上向きに300度まで回転し適正な位置に調節できますが、限度以上の回転はさせないで下さい。
- マイクブームは、マイクから15mm、レシーバーから15mmの部分は絶対に曲げないで下さい。
- マイクブームをねじったり、曲げる時は絶対に道具などを使用しないで下さい。
- 通話中、ヘッドセットのプラグを抜いたり挿したりしないで下さい。
- 受話器(スピーカ)部をイヤークラッドの上から手等で叩かないでください。スピーカ振動板にダメージを与えます。



## 保証・アフターサービス

- 保証期間は、ご購入から3年間です。
- ご購入の際、保証書がついています。良くお読みになって大切に保管して下さい。
- 無償保証を受ける場合は、商品に添付して依頼して下さい。
- 保証書が添付されていない場合は、無償保証は受けられません。

### 【無償保証対象外のケース】

- 保証期間を経過している場合。
- メーカーが委託した修理工場以外で修理した場合。
- 改造及び規格外修理がされている場合。
- 消耗品(ヘッドバンド・イヤークラッド・マイクカバー)、本体・モジュラー等のコネクター類の破損修理。



## 安全のための手引き

ヘッドセット、ヘッドセット関連商品及び周辺機器を使用するにあたり、火災・感電・怪我等の危険を防止するために、以下の注意事項をよく読んで下さい。

1. この手引きをよく読んで理解して下さい。
2. 取扱説明書に書かれている注意事項及び使用方法に従って下さい。
3. 雷が鳴っている時には、装置の取り付け・取り外しをしないで下さい。
4. 濡れた場所では、装置の取り付け・取り外しをしないで下さい。
5. むき出しの電話線や端子に触れないで下さい。
6. 高温多湿の場所では(例 風呂場等)、この製品を使用しないで下さい。
7. 製品の落下は重大な故障の原因となりますので、不安定な場所に置かないで下さい。
8. 故障の原因となりますので、装置を分解したり、改造したり、製品に異物を差し込むことはしないで下さい。
9. プラグ及びジャックは指定された差込口以外には差し込まないで下さい。

## 保証書

型番	ブレステル		製造番号	トップ	
				ボトム	
お客様	会社名				
	住所	〒 — 電話 ( ) —			
お買い上げ年月日			保証期間	お買い上げ日から <b>3年間</b>	
販売店名					
電話 ( ) —					

### お客様へのお願い

- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管して下さい。

NQ-753S03-BRETEL Ver.1.1