


TEL/PC切替スイッチの接続、および使用方法

1. 接続方法

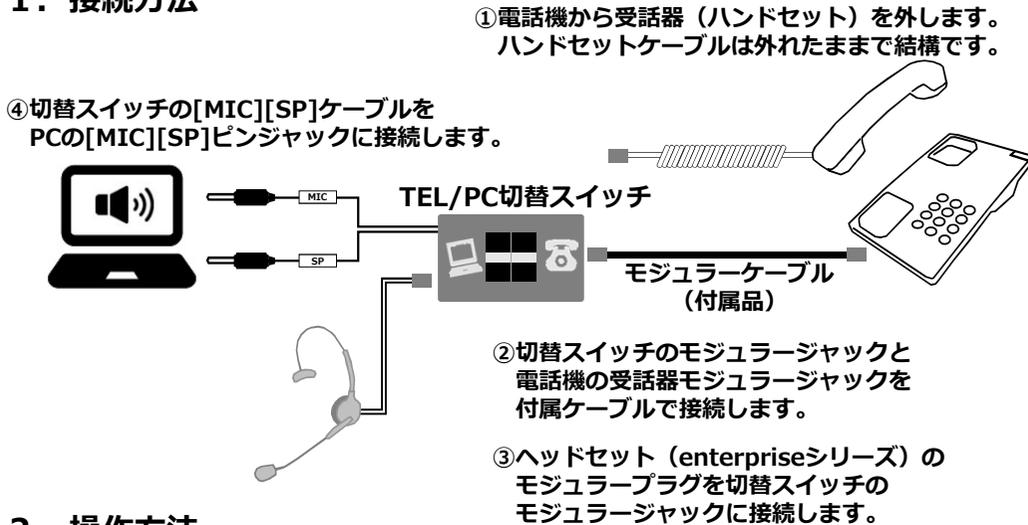

2. 操作方法

-  切替スイッチを[電話]のマーク側にすると電話の応対が可能になります。
-  切替スイッチを[PC]のマーク側にするとPCのコミュニケーションシステムでの応対が可能になります。

3. 注意事項

- ① [電話][PC]の応答を同時に行うことはできません。
- ② PC側のマイク・スピーカーの感度調整はPCの設定で行ってください。
- ③ 受話器は従来通りの操作でお使いください。



安全のための手引き

- ① この説明書の接続方法、使用方法を理解してご使用ください。
- ② 雷が鳴っている時には、使用を避けてください。
- ③ 濡れた場所では、装置の取り付け・取り外しをしないでください。
- ④ むき出しの電話線や端子に触れないでください。
- ⑤ 高温多湿の場所（例：風呂場等）で、この製品を使用しないでください。
- ⑥ 製品の落下は重大な故障の原因になりますので、不安定な場所で使用しないでください。
- ⑦ 故障の原因のなりますので、装置を分解したり、改造したり、製品に異物を差し込むことはしないでください。
- ⑧ モジュラープラグは指定されたモジュラージャック以外には差し込まないでください。
- ⑨ 上記以外においても、危険と思われる使用、行為は避けて安全にお使いください。

 株式会社 長塚電話工業所

<http://www.nagatsuka.co.jp>

【問い合わせ先】 〒213-0031 神奈川県川崎市高津区宇奈根643-3
Tel.044-850-1533